



Pure & Original

TRADITIONAL PAINT EGGSHELL

PRODUCTONTWIKKELING

Traditional Paint Eggshell is een hoge kwaliteitslak op basis van alkyds met zijdeglans uitzicht.

Voornaamste kenmerken:

- Uitstekende dekkracht
- Goede hechting
- Heel mooie zijdeglans
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Afwasbaar
- Volledig slijtvast na 7 dagen

TOEPASSINGEN

- Hout (ramen en deuren)
- Houten panelen op plafonds en dergelijke
- Eindlaag voor badkamerwanden of plaatsen die goede onderhoudbaarheid vereist
- Eindlaag voor metalen ondergronden
- Eindlaag voor meubelen

GEBRUIK

Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. De verf kan worden aangebracht met een kwast, roller of met een drukspuit. Eventuele verdunning met Thinner C (max 10 %) is aan te raden voor het spuiten. Beter niet schilderen in direct zonlicht. De verf is verwerkbaar boven temperaturen van 5°C en onder 35 °C.


Druk Airless: 2000 PSI

Tip: 0.015"-0.019"



HOUDBAARHEID

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats minimaal 12 maanden.

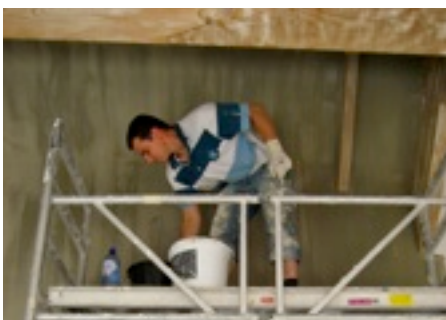



OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding geeft het verfsysteem een langdurige bescherming. Verwijder alle oppervlakkige bevuilding, inclusief kalk, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Sommige houtsoorten kunnen doorbloeden, dan is een Traditional Paint Prim het meest aangewezen. Wanneer tannines in het hout aanwezig zijn, kunnen de solventen in de lak een verkleuring teweegbrengen. Als dit zich voordoet, dient een watergedragen primer te worden geplaatst, alsook de afwerking op waterbasis.

AL GESCHILDERDE ONDERGRONDEN

Als de ondergrond in een goede staat is, dan schoonmaken en eventueel een glanzende / glimmende ondergrond schuren tot deze mat is. Bij een slechte staat van de ondergrond, de delen die los zitten / niet hechten verwijderen, scheuren ed herstellen. Op de herstelde punten een primer plaatsen. Daarna aanbrengen middels 2 lagen.

HOUT

Verwijder eerst vet, olie of andere vervuiling met een watergedragen ontvetter. Alle corrosie moet men verwijderen met zandpapier, schuurwol of een andere schuurmiddel. Imperfecties en gaten kunnen worden opgevuld met een houtfiller. Tussen de lagen door is het aangeraden met een fijn schuurpapier het oppervlak glad te maken. Plaats dan een geschikte grondlaag en werk af met 1 à 2 lagen Traditional Paint Eggshell

Plaats dan een geschikte grondlaag.

ALUMINIUM EN STAAL

Verwijder eerst vet, olie of andere vervuiling met een watergedragen ontvetter. Alle corrosie moet men verwijderen met zandpapier, schuurwol of een andere schuurmiddel.

STEEN, BETONSTEEN, STUCCO

Bakstenen en dergelijke dienen minstens een jaar te drogen alvorens te schilderen. Of raadpleeg de leverancier voor de juiste drogingstijden.

SCHIMMEL

Verwijder alle schimmel met een oplossing van bleekwater (1/3 verdunnen in water). Breng het bleekwater aan op de aangetaste plaatsen en laat 10 minuten inwerken. Reinig het oppervlak met zuiver water en laat volledig uitdrogen alvorens te schilderen.

VEILIGHEID

Zie het blad veiligheidsinformatie.

REINIGING

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

AANBRENGCONDITIES

Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal).

Relatieve vochtigheid : 85% max. Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Glans : Satin Kleur: Alle kleuren beschikbaar.

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht : 1.35g/cm³

Vaste stofgehalte: : +/-71gew%

In volume : +/-54vol%

Aanbevolen droge laagdikte: : 50 microm.

Aanbevolen natte laagdikte :100 microm.

Theoretisch rendement: 10-12m²/L

Droogtijd : stofvrij : 4 uur

Overschilderbaar: :min 8 uur

Doorhardtijd : slijtvast na 7 dagen